

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAJATUBA/MA
TERCEIROS

Volume: 6 - Número: 1248 de 14 de Julho de 2026
DATA: 14/07/2026

APRESENTAÇÃO

É um veículo oficial de divulgação do Poder Executivo Municipal, cujo objetivo é atender ao princípio da Publicidade que tem como finalidade mostrar que o Poder Público deve agir com a maior transparência possível, para que a população tenha o conhecimento de todas as suas atuações e decisões.

ACERVO

Todas as edições do Diário Oficial encontram-se disponíveis na forma eletrônica no domínio <https://anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php>, podendo ser consultadas e baixadas de forma gratuita por qualquer interessado, independente de cadastro prévio.

PERIODICIDADE

Todas as edições são geradas diariamente, com exceção aos sábados, domingos e feriados.

CONTATOS

Tel: 9834541320


E-mail: diariooficial@anajatuba.ma.gov.br

ENDEREÇO COMPLETO

RUA BENEDITO LEITE, Nº 868 CENTRO, CEP: 65490-000

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal de Anajatuba

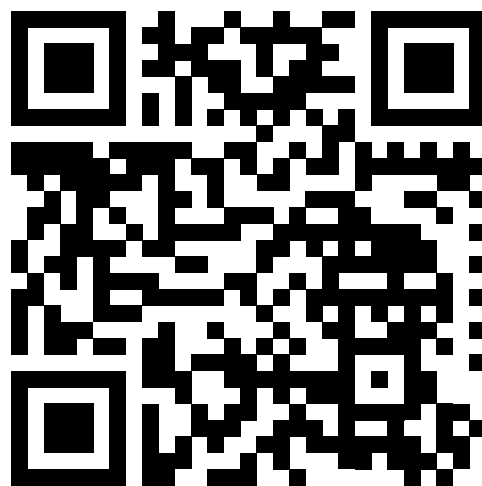

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo de Sousa Fernandes

CPF: ***.380.333-**

IP com nº: 192.168.10.107

www.anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1705

ISSN 2764-7218

SUMÁRIO

LICITAÇÃO

- 📄 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.001/2026 - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.001/2026
- 📄 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.002/2026 - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.002/2026
- 📄 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.003/2026 - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.003/2026
- 📄 RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.004/2026 - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.004/2026



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.001/2026

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.07.001/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.09.04.0034/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
OBJETO:	Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de materiais elétricos, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Anajatuba/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 353.429,00 (trezentos e cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e nove reais)
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Julho de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	8 de Julho de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração	CNPJ:	06.002.372/0001-33
LOGRADOURO:	Rua Benedito Leite, 868	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Anajatuba	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Antônia do Espírito Santos Dutra Silva	CPF:	721.231.173-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUÇOES LTDA	CPF/CNPJ:	00.863.224/0001-27
ENDEREÇO:	AVENIDA CONTORNO LESTE, 2	BAIRRO:	PARQUE AURORA COHATRAC
CIDADE:	São Luís	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 3238-2320	E-MAIL:	COMERCIALBARROS@HOTMAIL.COM
REPRESENTANTE:	PAULO HENRIQUE BARROS SANTANA	CPF:	411.660.353-87

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
1.2	Cabo PP 2 vias 2,5mm - Especificação: Cabo flexível tipo PP com 2 vias (condutores), cada um com seção nominal de 2,5 mm², composto por fios de cobre, com encordoamento flexível (classe 4 ou superior), isolados individualmente em PVC 70°C, e cobertura externa em PVC flexível na cor preta, com propriedades antichamas. Indicado para uso em aparelhos e extensões. Tensão nominal: 300/500V, Norma de referência: NBR NM 247-5 ou equivalente.	COPPER LINE	Metro	1.500,0 0	R\$ 9,40	R\$ 14.100,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						
2.1	Cabo PP 2 vias 4,5mm² – Especificação: Cabo flexível com dois condutores de cobre eletrolítico nu, isolação em PVC e capa externa em PVC preto. Tensão de operação 300/500V, seção nominal de 4,5 mm² por via. Indicado para instalações móveis, ferramentas elétricas, máquinas e equipamentos diversos. Conforme normas NBR NM 247-5 ou equivalente.	COPPER LINE	Metro	4.500,0 0	R\$ 9,40	R\$ 42.300,00
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						



11.2	Refletor LED 1000w. Especificação: Potência: 1000W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	NOLL	Unid.	63,00	R\$ 715,00	R\$ 45.045,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						
12.1	Refletor LED 500W. Especificação: Potência: 500W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	NOLL	Unid.	217,00	R\$ 315,00	R\$ 68.355,00
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
12.2	Refletor LED 500W. Especificação: Potência: 500W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	NOLL	Unid.	73,00	R\$ 315,00	R\$ 22.995,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						

14.1	Painel plafon sobrepor 36w - Especificação: Painel LED sobrepor, 36W, ≥ 2800 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥ 25.000 h.	G-LIGHT	Unid.	495,00	R\$ 84,00	R\$ 41.580,00
GRUPO 02 - ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
19	Alicate amperímetro digital, 1000A – 750v - Especificação: Display digital, Indicador de bateria baixa. Tensão máxima da corrente alternada: 750V. Atinge uma tensão máxima de corrente contínua de 1000V. Resistência máxima de 20MΩ. Bateria PP3, chumbo de teste. Precisão na medição da corrente circulante, categoria de segurança conforme normas IEC. Uso em medições elétricas profissionais.	MIMIPA	Unid.	9,00	R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
25	Caixa de Luz 4"x2" para Eletroduto Roscável – Especificação: Fabricada em PVC rígido antichama, nas dimensões 4" x 2" (100 mm x 50 mm), com entradas rosqueáveis para eletroduto. Utilizada em instalações elétricas embutidas, para passagem, derivação e acomodação de conexões e dispositivos. Resistente a impactos e à ação do tempo. Conforme normas NBR 5431 e NBR IEC 60670-1.	KRONA	Unid.	2.200,00	R\$ 3,20	R\$ 7.040,00



26	Caixa Modular de Medição Polifásica – Especificação: Fabricada em material termoplástico (policarbonato ou ABS) ou metálico com pintura eletrostática anticorrosiva, dotada de compartimentos distintos para medição, proteção e barramentos. Indicada para medição de energia elétrica em sistemas polifásicos (trifásicos), com espaço para disjuntores, base para medidor e visor transparente com proteção UV. Possui fechamento com travas ou parafusos e local para lacre, garantindo inviolabilidade. Instalação sobreposta ou embutida. Conforme normas NBR 15820 e NBR 5410.	STRAHL	Unid.	160,00	R\$ 193,80	R\$ 31.008,00
27	Caixa Modular de Medição Trifásica – Especificação: Caixa destinada à instalação de medidores de energia elétrica trifásicos, fabricada em material termoplástico resistente (como policarbonato ou ABS) ou metálico com pintura anticorrosiva. Possui compartimentos para medição, disjuntores e barramentos, com visor transparente para visualização do medidor e fechamento com travas ou parafusos para segurança e inviolabilidade. Indicada para montagem sobreposta ou embutida em instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais. Conforme normas NBR 15820, NBR 5410.	STRAHL	Unid.	160,00	R\$ 220,00	R\$ 35.200,00



29	Cinto paraquedista/abdominal 5 pontos de ancoragem 140kg, CA 37.977 - Especificação: Para usuários de até 140 Kg (Peso corporal + equipamentos). Cinto Paraquedista/Abdominal com 5 Pontos de Ancoragem – Equipamento de segurança para trabalhos em altura, confeccionado em material resistente e durável, com capacidade máxima para usuário de até 140 kg. Possui 5 pontos de ancoragem para fixação segura, ajuste abdominal para maior conforto e ergonomia, cintas reforçadas e sistema de travamento rápido. Atender às normas NR 35 e ABNT NBR ISO 10333, garantindo segurança em operações de acesso por cordas, resgate e proteção contra quedas.	MG CINTOS	Unid.	14,00	R\$ 264,00	R\$ 3.696,00
76	Lâmpada LED 12w Luz Branca. Especificação: Lâmpada LED, potência 12W, fluxo $\geq 1.000\text{lm}$, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E27, vida útil $\geq 25.000\text{h}$, econômica e com alta durabilidade.	G-LIGHT	Unid.	700,00	R\$ 4,90	R\$ 3.430,00
77	Lâmpada LED 15w Luz Branca. Especificação: Lâmpada LED, potência 15W, fluxo $\geq 1.300\text{lm}$, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E27, vida útil $\geq 25.000\text{h}$, ideal para iluminação residencial e comercial de baixo consumo.	G-LIGHT	Unid.	700,00	R\$ 9,50	R\$ 6.650,00



87	Refletor LED 50W. Especificação: Potência: 50W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	TASCHIBRA	Unid.	360,00	R\$ 58,00	R\$ 20.880,00
88	Refletor LED 30W. Especificação: Refletor LED 30W, Potência: 30W; Especificação: Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 90 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	TASCHIBRA	Unid.	300,00	R\$ 27,00	R\$ 8.100,00
99	Plugue Fêmea 3p 10A - Especificação: Plugue fêmea 3P (2P+T), 10A, 250V, NBR 14136, termoplástico resistente.	WEG	Unid.	160,00	R\$ 5,00	R\$ 800,00
Valor Total					R\$ 353.429,00	

Anajatuba - MA, 14 de Julho de 2026, Antônia do Espirito Santos Dutra Silva - Secretária Municipal de Administração - Decreto nº 474/2025.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.002/2026

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.07.002/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.09.04.0034/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico

ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
OBJETO:	Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de materiais elétricos, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Anajatuba/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 1.761.963,90 (um milhão e setecentos e sessenta e um mil e novecentos e sessenta e três reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Julho de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	8 de Julho de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração	CNPJ:	06.002.372/0001-33
LOGRADOURO:	Rua Benedito Leite, 868	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Anajatuba	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Antônia do Espirito Santos Dutra Silva	CPF:	721.231.173-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	JOSE PEQUENO SOUSA	CPF/CNPJ:	23.019.990/0001-05
ENDEREÇO:	R RIO BRANCO, 120	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Coelho Neto	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 98211-0672	E-MAIL:	zepequenoconstrucoes@gmail.com
REPRESENTANTE:	José Pequeno Sousa	CPF:	804.356.453-15

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						

1.1	Cabo PP 2 vias 2,5mm - Especificação: Cabo flexível tipo PP com 2 vias (condutores), cada um com seção nominal de 2,5 mm², composto por fios de cobre, com encordoamento flexível (classe 4 ou superior), isolados individualmente em PVC 70°C, e cobertura externa em PVC flexível na cor preta, com propriedades antichamas. Indicado para uso em aparelhos e extensões. Tensão nominal: 300/500V, Norma de referência: NBR NM 247-5 ou equivalente.	COBREM AC	Metro	4.500,0 0	R\$ 10,00	R\$ 45.000,00
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
2.2	Cabo PP 2 vias 4,5mm² – Especificação: Cabo flexível com dois condutores de cobre eletrolítico nu, isolamento em PVC e capa externa em PVC preto. Tensão de operação 300/500V, seção nominal de 4,5 mm² por via. Indicado para instalações móveis, ferramentas elétricas, máquinas e equipamentos diversos. Conforme normas NBR NM 247-5 ou equivalente.	COBREM AC	Metro	1.500,0 0	R\$ 12,00	R\$ 18.000,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						



3.1	Cabo PP 2 vias 6mm² - Especificação: Cabo flexível com dois condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente com PVC e revestidos com capa externa em PVC flexível na cor preta. Tensão de operação 300/500V. Seção nominal de 6 mm² por via. Indicado para instalações móveis, alimentação de motores, máquinas, ferramentas e equipamentos elétricos. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	3.750,0 0	R\$ 13,00	R\$ 48.750,00
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
3.2	Cabo PP 2 vias 6mm² - Especificação: Cabo flexível com dois condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente com PVC e revestidos com capa externa em PVC flexível na cor preta. Tensão de operação 300/500V. Seção nominal de 6 mm² por via. Indicado para instalações móveis, alimentação de motores, máquinas, ferramentas e equipamentos elétricos. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	1.250,0 0	R\$ 13,00	R\$ 16.250,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						



4.1	Cabo PP 3 vias 4,5mm ² - Especificação: Cabo PP 3 Vias 4,5 mm ² – Cabo flexível com três condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente com PVC e revestidos com capa externa em PVC flexível na cor preta. Seção nominal de 4,5 mm ² por condutor. Tensão de operação: 300/500V. Indicado para alimentação de motores, equipamentos industriais, ferramentas elétricas e instalações móveis que exigem resistência e flexibilidade. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	4.500,0 0	R\$ 14,00	R\$ 63.000,00
-----	---	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP

4.2	Cabo PP 3 vias 4,5mm ² - Especificação: Cabo PP 3 Vias 4,5 mm ² – Cabo flexível com três condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente com PVC e revestidos com capa externa em PVC flexível na cor preta. Seção nominal de 4,5 mm ² por condutor. Tensão de operação: 300/500V. Indicado para alimentação de motores, equipamentos industriais, ferramentas elétricas e instalações móveis que exigem resistência e flexibilidade. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	1.500,0 0	R\$ 14,00	R\$ 21.000,00
-----	---	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO



5.1	Cabo PP 3 vias 6mm² - Especificação: Cabo flexível com três condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente em PVC e reunidos sob capa externa em PVC flexível na cor preta. Seção nominal de 6 mm² por condutor. Tensão de operação: 300/500V. Indicado para alimentação de motores, máquinas industriais, equipamentos de grande porte e instalações móveis que exigem alta resistência mecânica e elétrica. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	4.500,0 0	R\$ 14,00	R\$ 63.000,00
-----	---	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP

5.2	Cabo PP 3 vias 6mm² - Especificação: Cabo flexível com três condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente em PVC e reunidos sob capa externa em PVC flexível na cor preta. Seção nominal de 6 mm² por condutor. Tensão de operação: 300/500V. Indicado para alimentação de motores, máquinas industriais, equipamentos de grande porte e instalações móveis que exigem alta resistência mecânica e elétrica. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	1.500,0 0	R\$ 14,00	R\$ 21.000,00
-----	---	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO



6.1	Cabo PP 4 vias 6mm² - Especificação: Cabo flexível com quatro condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente em PVC e reunidos sob capa externa em PVC flexível na cor preta. Seção nominal de 6 mm² por condutor. Tensão de operação: 300/500V. Indicado para alimentação de máquinas, equipamentos industriais, comandos elétricos e instalações móveis que exigem robustez, flexibilidade e resistência mecânica. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	4.500,0 0	R\$ 17,00	R\$ 76.500,00
-----	--	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP

6.2	Cabo PP 4 vias 6mm² - Especificação: Cabo flexível com quatro condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente em PVC e reunidos sob capa externa em PVC flexível na cor preta. Seção nominal de 6 mm² por condutor. Tensão de operação: 300/500V. Indicado para alimentação de máquinas, equipamentos industriais, comandos elétricos e instalações móveis que exigem robustez, flexibilidade e resistência mecânica. Conforme normas NBR NM 247-5 e NBR 13249.	COBREM AC	Metro	1.500,0 0	R\$ 17,00	R\$ 25.500,00
-----	--	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO



7.1	Cabo PP 3 vias 10mm² – Especificação: Cabo flexível tipo PP, 3 vias, condutor em cobre eletrolítico, seção nominal 10mm², isolamento em PVC antichama 300/500V, resistente a abrasão, conforme normas NBR. Uso em ligações de equipamentos elétricos e extensões.	COBREM AC	Metro	4.500,0 0	R\$ 27,00	R\$ 121.500,0 0
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
7.2	Cabo PP 3 vias 10mm² – Especificação: Cabo flexível tipo PP, 3 vias, condutor em cobre eletrolítico, seção nominal 10mm², isolamento em PVC antichama 300/500V, resistente a abrasão, conforme normas NBR. Uso em ligações de equipamentos elétricos e extensões.	COBREM AC	Metro	1.500,0 0	R\$ 27,00	R\$ 40.500,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						



8.1	Cabo PP 4 vias 10mm – Especificação: Cabo elétrico flexível tipo PP, com 4 vias (condutores), cada uma com seção nominal de 10 mm², indicado para aplicações em instalações móveis e equipamentos que exigem elevada capacidade de condução de corrente e flexibilidade. Condutores de cobre eletrolítico nu, com encordoamento classe 5 (alta flexibilidade), isolados individualmente com composto termoplástico (PVC 70°C), com cobertura externa em PVC flexível de alta resistência, Cabo com propriedades antichama, adequado para tensão nominal de 450/750V.	COBREM AC	Metro	3.750,0 0	R\$ 36,00	R\$ 135.000,0 0
-----	--	--------------	-------	--------------	-----------	-----------------------

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP



8.2	Cabo PP 4 vias 10mm – Especificação: Cabo elétrico flexível tipo PP, com 4 vias (condutores), cada uma com seção nominal de 10 mm², indicado para aplicações em instalações móveis e equipamentos que exigem elevada capacidade de condução de corrente e flexibilidade. Condutores de cobre eletrolítico nu, com encordoamento classe 5 (alta flexibilidade), isolados individualmente com composto termoplástico (PVC 70°C), com cobertura externa em PVC flexível de alta resistência, Cabo com propriedades antichama, adequado para tensão nominal de 450/750V.	COBREM AC	Metro	1.250,0 0	R\$ 36,00	R\$ 45.000,00
-----	---	--------------	-------	--------------	-----------	------------------

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO

9.1	Fio Cabo Flexível Cobre 10mm. Especificação: Cabo com condutor de cobre nu, flexível, isolado em PVC, seção de 10mm², tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3, uso em painéis elétricos, motores ou alimentação geral.	COBREM AC	Metro	4.500,0 0	R\$ 9,00	R\$ 40.500,00
-----	---	--------------	-------	--------------	----------	------------------

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP

9.2	Fio Cabo Flexível Cobre 10mm. Especificação: Cabo com condutor de cobre nu, flexível, isolado em PVC, seção de 10mm², tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3, uso em painéis elétricos, motores ou alimentação geral.	COBREM AC	Metro	1.500,0 0	R\$ 9,00	R\$ 13.500,00
-----	---	--------------	-------	--------------	----------	------------------

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO

10.1	Fio Cabo Flexível Cobre 16mm. Especificação: Cabo flexível com condutor de cobre e isolamento em PVC antichama, seção de 16mm², tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3, utilizado em ligações de alta corrente elétrica.	COBREM AC	Metro	4.500,00	R\$ 14,00	R\$ 63.000,00
COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
10.2	Fio Cabo Flexível Cobre 16mm. Especificação: Cabo flexível com condutor de cobre e isolamento em PVC antichama, seção de 16mm², tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3, utilizado em ligações de alta corrente elétrica.	COBREM AC	Metro	1.500,00	R\$ 14,00	R\$ 21.000,00
COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO						
11.1	Refletor LED 1000w. Especificação: Potência: 1000W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	GALAX	Unid.	187,00	R\$ 719,00	R\$ 134.453,00
13.1	Refletor LED 300W. Potência: 300W; Especificação: Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K ± 500K); IRC ≥ 70; Garantia: mínimo 2 anos.	GALAX	Unid.	195,00	R\$ 223,00	R\$ 43.485,00



COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP

13. 2	Refletor LED 300W. Potência: 300W; Especificação: Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K $\pm$ 500K); IRC ≥ 70 ; Garantia: mínimo 2 anos.	GALAX	Unid.	65,00	R\$ 223,00	R\$ 14.495,00
14. 2	Painel plafon sobrepor 36w - Especificação: Painel LED sobrepor, 36W, ≥ 2800 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥ 25.000 h.	GALAX	Unid.	165,00	R\$ 98,00	R\$ 16.170,00

COTA PRINCIPAL EM MÉDIA 75% AMPLA PARTICIPAÇÃO

15. 1	Regulador de voltagem entrada 130V/220V - Especificação técnica mínima: Tensão de entrada: bivolt 130V / 220V; Tensão de saída: 110V / 220V; Potência nominal mínima: 10.000 Watts, para uso contínuo; Frequência: 60 Hz; Sistema automático de regulação de tensão; Proteção contra sobretensão, subtensão e sobrecarga; compatível com a rede elétrica nacional; Produto novo, sem uso, não recondicionado.	DENSO	Unid.	22,00	R\$ 2.026,00	R\$ 44.572,00
----------	---	-------	-------	-------	-----------------	------------------

COTA RESERVADA EM MÉDIA 25%. ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP

15.2	Regulador de voltagem entrada 130V/220V - Especificação técnica mínima: Tensão de entrada: bivolt 130V / 220V; Tensão de saída: 110V / 220V; Potência nominal mínima: 10.000 Watts, para uso contínuo; Frequência: 60 Hz; Sistema automático de regulação de tensão; Proteção contra sobretensão, subtensão e sobrecarga; compatível com a rede elétrica nacional; Produto novo, sem uso, não recondicionado.	DENSO	Unid.	8,00	R\$ 2.026,00	R\$ 16.208,00
GRUPO 02 - ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
16	Abraçadeira Nylon Branca 2,5X100 mm - Especificação: Abraçadeira de nylon, cor branca, dimensão 2,5x100mm, alta resistência, pacote com 100 unidades. Para fixação de cabos e fios.	FOX LUX	Pacote	700,00	R\$ 5,00	R\$ 3.500,00
17	Abraçadeira Nylon T18R Preta 2,5X100mm - Especificação: Abraçadeira de nylon tipo T18R, cor preta, dimensão 2,5x100mm, alta resistência, pacote com 100 unidades. Para fixação de cabos e fios.	FOX LUX	Pacote	700,00	R\$ 6,00	R\$ 4.200,00
18	Alicate Universal 8" isolado 1000 Volts - Especificação: Alicate universal 8" em aço carbono, cabo emborrachado isolado até 1000V, norma NR-10. Uso profissional em instalações elétricas.	TRAMON TINA	Unid.	40,00	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00



20	Braço tipo L com prensa fio galvanizado a fogo para rede compacta 15kv – Especificação: Braço metálico tipo “L” com prensa fio, galvanizado a fogo, para sustentação e fixação de condutores em redes elétricas compactas de média tensão 15kV. Uso em estruturas de rede aérea compacta.	METAL MOVEL	Unid.	80,00	R\$ 97,00	R\$ 7.760,00
21	Cabo PP 2 vias 1,5mm – Especificação: Cabo flexível tipo PP, 2 vias, condutor em cobre eletrolítico, seção 1,5mm², isolamento em PVC 300/500V, com características antichamas, conforme norma NBR NM 247-5 ou equivalente. Uso em aparelhos e extensões.	COBREM AC	Metro	1.600,0 0	R\$ 9,00	R\$ 14.400,00
22	Cabo PP 3 vias 1,5mm² - Especificação: Cabo flexível com três condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente em PVC e revestidos com capa externa em PVC flexível na cor preta. Tensão de operação 300/500V. Seção nominal de 1,5 mm² por via. Indicado para alimentação de equipamentos elétricos, ferramentas, eletrodomésticos e aplicações móveis. Conforme normas NBR NM 247-5 ou equivalente.	COBREM AC	Metro	4.000,0 0	R\$ 9,00	R\$ 36.000,00



23	Cabo PP 3 vias 2,5mm ² - Especificação: Cabo flexível com três condutores de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente com PVC e revestidos com capa externa em PVC flexível na cor preta. Tensão de operação 300/500V. Seção nominal de 2,5 mm ² por condutor. Indicado para alimentação de máquinas, ferramentas elétricas, equipamentos industriais e instalações móveis. Conforme normas NBR NM 247-5 ou equivalente.	COBREM AC	Metro	4.600,0 0	R\$ 11,00	R\$ 50.600,00
24	Cabo paralelo duplo 2x2,5mm ² - Especificação: Cabo com dois condutores paralelos de cobre eletrolítico nu, isolados individualmente em PVC, cor preta e vermelha (ou outra padronizada). Seção nominal de 2,5 mm ² por condutor. Tensão de operação: 300V. Indicado para instalações de baixa tensão, como ligações de aparelhos de som, iluminação, extensões e circuitos residenciais. Conforme norma NBR NM 247-3.	COBREM AC	Metro	3.500,0 0	R\$ 12,00	R\$ 42.000,00
28	Caneleta com tampa, divisão e fita dupla face 200cmx1cmx4cm. Especificação: Caneleta com tampa, divisão e fita dupla face, em PVC rígido, 200 cm × 1 cm × 4 cm, cor branca, para organização e proteção de cabos elétricos. Atender às normas ABNT NBR 15465 ou equivalente.	TRAMON TINA	Unid.	270,00	R\$ 12,50	R\$ 3.375,00



36	Conjunto de 3 Tomadas 2P+T 10A 250V - Especificação: Conjunto de 3 Tomadas 2P+T 10A 250V. Termoplástico antichamas, padrão brasileiro NBR 14136, certificação INMETRO. Compatível com caixa 4x2", uso embutido. Ideal para instalações residenciais e comerciais.	TRAMON TINA	Conjunto	550,00	R\$ 8,90	R\$ 4.895,00
37	Conjunto Interruptor Simples 1 Seção e Tomada 20A 1 Seção - Especificação: Conjunto com 1 interruptor simples e 1 tomada 20A, 250v. Montado em suporte para caixa 4x2", padrão NBR 14136, material termoplástico, com placa e suporte.	TRAMON TINA	Conjunto.	550,00	R\$ 7,00	R\$ 3.850,00
38	Conjunto Interruptor Simples 2 Seção e Tomada 10A 1 Seção - Especificação: Conjunto com 2 interruptores simples e 1 tomada 10A, 250V. Montado em suporte para caixa 4x2", padrão NBR 14136, material termoplástico, com placa e suporte.	TRAMON TINA	Conjunto	360,00	R\$ 9,90	R\$ 3.564,00
39	Conjunto Interruptor Simples 2 Seções e Tomada 20A 1 Seção - Especificação: Conjunto com 2 interruptores simples e 1 tomada 20A, 250V. Montado em suporte para caixa 4x2", padrão NBR 14136, com certificação INMETRO.	TRAMON TINA	Conjunto	510,00	R\$ 9,90	R\$ 5.049,00



40	Conjunto Interruptor Simples 3 Seções e Tomada 20A 1 Seção - Especificação: Conjunto com 3 interruptores simples e 1 tomada 20A, 250V. Termoplástico, para instalação embutida, padrão NBR 14136.	TRAMON TINA	Conjunto	340,00	R\$ 18,00	R\$ 6.120,00
41	Disjuntor 1p 10a curva 3ka - Especificação: Disjuntor monopolar 10A, curva C, capacidade de interrupção mínima de 3kA. Tensão 220/127V, padrão DIN, certificação INMETRO.	TRAMON TINA	Unid.	160,00	R\$ 14,00	R\$ 2.240,00
42	Disjuntor 1p 15a curva 3ka - Especificação: Disjuntor monopolar 15A, curva C, capacidade de interrupção mínima de 3kA. Tensão 220/127V, padrão DIN, com certificação.	TRAMON TINA	Unid.	160,00	R\$ 16,00	R\$ 2.560,00
43	Disjuntor 1p 25a curva 3ka - Especificação: Disjuntor monopolar 25A, curva C, capacidade de interrupção mínima de 3kA. Padrão DIN, uso em circuitos de baixa tensão.	TRAMON TINA	Unid.	160,00	R\$ 17,00	R\$ 2.720,00
44	Disjuntor 1p 50a curva 3ka - Especificação: Disjuntor monopolar 50A, curva C, 3kA, padrão DIN, certificação INMETRO. Uso residencial/comercial.	TRAMON TINA	Unid.	130,00	R\$ 25,00	R\$ 3.250,00
45	Disjuntor 2p 16a curva 3ka - Especificação: Disjuntor bipolar 16A, curva C, capacidade de interrupção de 3kA. Padrão DIN, 220V, com certificação INMETRO.	TRAMON TINA	Unid.	160,00	R\$ 30,00	R\$ 4.800,00



46	Disjuntor 2p 20a curva 3ka - Especificação: Disjuntor bipolar 20A, curva C, 3kA. Padrão DIN, aplicação em sistemas bifásicos, tensão 220V.	TRAMONTINA	Unid.	140,00	R\$ 29,90	R\$ 4.186,00
47	Disjuntor 2p 25a curva 3ka - Especificação: Disjuntor bipolar 25A, curva C, 3kA, padrão DIN. Uso geral em quadros de distribuição.	TRAMONTINA	Unid.	140,00	R\$ 29,90	R\$ 4.186,00
48	Disjuntor 2p 40a curva 3ka - Disjuntor bipolar 40A, curva C, capacidade de interrupção 3kA. Com certificação e padrão DIN.	TRAMONTINA	Unid.	140,00	R\$ 29,90	R\$ 4.186,00
49	Disjuntor 2p 50a curva 3ka - Especificação: Disjuntor bipolar 50A, curva C, 3kA. Padrão DIN, com selo do INMETRO.	TRAMONTINA	Unid.	120,00	R\$ 29,90	R\$ 3.588,00
50	Disjuntor 2p 70a curva 3ka - Especificação: Disjuntor bipolar 70A, curva C, capacidade de interrupção 3kA. Para uso em sistemas de média carga.	TRAMONTINA	Unid.	310,00	R\$ 59,00	R\$ 18.290,00
51	Eletroduto Galvanizado Médio 1" de 3 Metros - Eletroduto galvanizado médio 1" (polegada), barra de 3 metros. Norma NBR 5597/5598, com rosca nas extremidades.	METAL MOVEL	Unid.	160,00	R\$ 26,50	R\$ 4.240,00
52	Eletroduto Galvanizado Médio 1.1/4" de 3 Metros - Especificação: Eletroduto galvanizado médio 1.1/4", comprimento de 3 metros. Padrão ABNT, com rosca. Ideal para proteção de cabos.	METAL MOVEL	Unid.	160,00	R\$ 33,00	R\$ 5.280,00



53	Espelho Placa Cega com Suporte 4x2 - Especificação: Espelho placa cega 4x2 com suporte, em termoplástico de alta resistência, antichamas, acabamento liso e cor branca, para fechamento estético de caixas de passagem elétrica.	ILUMI	Unid.	360,00	R\$ 7,00	R\$ 2.520,00
54	Escada extensível de fibra de vidro e alumínio, 7,80m de altura - Especificação: Escada extensível confeccionada em montantes laterais de fibra de vidro reforçada e degraus em alumínio extrudado, com altura máxima de 7,80 metros quando totalmente estendida. Estrutura projetada para proporcionar leveza, resistência mecânica e isolamento elétrico adequado para serviços em altura, especialmente em proximidade com redes elétricas de baixa tensão. Deve possuir sistema de travamento seguro, sapatas antiderrapantes, corda de acionamento resistente e guias que garantam deslizamento suave e estabilidade durante o uso. Deve atender às normas ABNT NBR 16308, NR-35. Capacidade de carga: até 120 kgs do usuário.	FIBERMA X	Unid.	4,00	R\$ 1.062,00	R\$ 4.248,00



55	Extensão Elétrica tripolar 3 metros 2PT 10a/250v. Especificação: Extensão elétrica com cabo de 3 metros, padrão tripolar (fase, neutro e terra), plugue de 2 pinos + terra, tensão máxima de 250V e corrente máxima de 10A. Corpo em material antichamas e conectores internos em metal de alta condutividade.	TRAMONTINA	Unid.	45,00	R\$ 22,00	R\$ 990,00
56	Extensão Régua Elétrica 6 Tomadas 3 metros. Especificação: Extensão tipo régua com 6 tomadas no novo padrão NBR 14136, cabo de 3 metros, bivolt, com capacidade de até 10A por tomada. Corpo em PVC resistente e suporte a até 1270W/2200W.	TRAMONTINA	Unid.	40,00	R\$ 34,00	R\$ 1.360,00
57	Fio Alumínio Biplax 16mm. Especificação: Cabo biplax com condutor de alumínio, seção transversal de 16mm², isolamento em polietileno termofixo (XLPE), tensão de operação até 0,6/1kV. Aplicação em redes aéreas secundárias.	COBREM AC	Metro	4.200,00	R\$ 4,60	R\$ 19.320,00
58	Fio Alumínio Biplax 35mm. Especificação: Cabo com dois condutores de alumínio, seção de 35mm², para uso em distribuição de energia elétrica aérea. Isolamento em XLPE, tensão de operação 0,6/1kV.	COBREM AC	Metro	4.400,00	R\$ 8,30	R\$ 36.520,00



59	Fio Cabo Flexível Cobre 1,5mm. Especificação: Cabo elétrico com condutor de cobre eletrolítico, isolado com PVC antichama, seção de 1,5mm², indicado para circuitos de iluminação em baixa tensão, tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3.	COBREM AC	Metro	6.600,0 0	R\$ 2,00	R\$ 13.200,00
60	Fio Cabo Flexível Cobre 2,5mm. Especificação: Cabo com condutor em cobre flexível, isolado em PVC antichama, seção de 2,5mm², ideal para tomadas e pequenos equipamentos elétricos, tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3.	COBREM AC	Metro	6.600,0 0	R\$ 3,50	R\$ 23.100,00
61	Fio Cabo Flexível Cobre 4mm. Especificação: Condutor flexível de cobre, com isolamento em PVC, seção de 4mm², uso recomendado em chuveiros, aquecedores ou equipamentos de média carga, tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3.	COBREM AC	Metro	6.200,0 0	R\$ 4,50	R\$ 27.900,00
62	Fio Cabo Flexível Cobre 6mm. Especificação: Cabo de cobre flexível com 6mm² de seção, isolado em PVC, tensão de isolamento 750V, norma NBR NM 247-3. Indicado para circuitos de potência ou alimentação de quadros.	COBREM AC	Metro	6.200,0 0	R\$ 6,40	R\$ 39.680,00
63	Fita Isolante 18mm X 10m. Especificação: Cabo com condutor de cobre nu, flexível, isolado em PVC, seção de 10mm², uso em painéis elétricos, motores ou alimentação geral.	3M	Unid.	260,00	R\$ 4,20	R\$ 1.092,00



64	Fita Isolante 18mm X 20m. Especificação: Mesmas características da anterior, com comprimento estendido para 20 metros. PVC antichama, ideal para uso profissional.	3M	Unid.	250,00	R\$ 6,00	R\$ 1.500,00
65	Fita Isolante 19mm X 10m. Especificação: Fita isolante de PVC, 19mm de largura, 10m de comprimento, aplicação em emendas e reparos elétricos. Resistente a abrasão e umidade.	3M	Unid.	240,00	R\$ 4,50	R\$ 1.080,00
66	Fita Isolante 19mm X 20m. Especificação: Fita isolante em PVC antichama, 19mm x 20m, aplicação profissional em instalações elétricas.	3M	Unid.	260,00	R\$ 7,70	R\$ 2.002,00
67	Fita Isolante Alta Fusão 19mm X 10m. Especificação: Fita de borracha autovulcanizante, alta fusão, para uso em conexões elétricas de média tensão. Resistente a calor e intempéries.	3M	Unid.	240,00	R\$ 14,30	R\$ 3.432,00
68	Fita isolante líquida preta - 200 ml (até 6500v/mm). Especificação: Fita líquida com alta rigidez dielétrica (6500V/mm), forma película protetora após secagem. Uso em emendas e isolamentos irregulares.	3M	Unid.	60,00	R\$ 59,50	R\$ 3.570,00
69	Haste de aterramento 1/2" de 1,5 m. Especificação: Haste de aço cobreado com diâmetro de 1/2 polegada e comprimento de 1,5m. Alta condutividade e resistência à corrosão.	INTELLI	Unid.	70,00	R\$ 32,00	R\$ 2.240,00



70	Haste de aterramento 3/4" de 2,4 m. Especificação: Haste de aço cobreado com 3/4" de diâmetro e 2,4m de comprimento, para sistemas de aterramento elétrico em edificações e instalações industriais.	INTELLI	Unid.	70,00	R\$ 37,50	R\$ 2.625,00
71	Haste de aterramento 5/8" de 2,4 m. Especificação: Haste de aterramento em aço cobreado, 5/8" x 2,4m, compatível com normas de aterramento elétrico NBR.	INTELLI	Unid.	70,00	R\$ 51,10	R\$ 3.577,00
72	Interruptor simples 1 secção. Especificação: Módulo interruptor simples, 1 tecla, 10A, 250V, padrão NBR 5410 e NBR 60669, 10A/250V, para embutir em suporte/plataforma, acabamento em ABS branco. Uso em instalações residenciais ou comerciais.	TRAMON TINA	Unid.	390,00	R\$ 9,99	R\$ 3.896,10
73	Interruptor simples 2 secções. Especificação: Módulo interruptor simples, 2 teclas, 10A, 250V, padrão NBR 5410 e NBR 60669, para embutir em suporte/plataforma. Corpo em termoplástico e contatos em cobre, acabamento em ABS branco. Uso em instalações residenciais ou comerciais.	TRAMON TINA	Unid.	390,00	R\$ 9,99	R\$ 3.896,10



74	Interruptor simples 3 seções. Especificação– Módulo interruptor simples, 3 teclas, 10A, 250V, padrão NBR 5410 e NBR 60669, para embutir em suporte/plataforma, acabamento em ABS branco. Uso em instalações residenciais ou comerciais.	TRAMONTINA	Unid.	390,00	R\$ 19,99	R\$ 7.796,10
75	Lâmpada LED 9w Luz Branca. Especificação: – Lâmpada LED, potência 9W, fluxo $\geq$ 800lm, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E27, vida útil $\geq$ 25.000h. Indicada para iluminação geral de ambientes residenciais e comerciais.	GALAX	Unid.	700,00	R\$ 6,95	R\$ 4.865,00
78	Lâmpada LED 30w Luz Branca. Especificação: – Lâmpada LED bulbo, potência 30W, fluxo $\geq$ 2.700lm, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E27, vida útil $\geq$ 25.000h, indicada para ambientes médios como cozinhas, corredores e áreas de serviço.	GALAX	Unid.	600,00	R\$ 13,00	R\$ 7.800,00
79	Lâmpada LED 40w Luz Branca. Especificação: Lâmpada LED bulbo, potência 40W, fluxo $\geq$ 3.600lm, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E27, vida útil $\geq$ 25.000h, alto rendimento e economia, para uso em áreas internas e externas cobertas.	GALAX	Unid.	560,00	R\$ 17,70	R\$ 9.912,00



80	Lâmpada LED 50w Luz Branca. Especificação: Lâmpada LED bulbo, potência 50W, fluxo $\geq$ 4.500lm, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E27, vida útil $\geq$ 25.000h, ideal para ambientes com necessidade de boa iluminação com economia de energia.	GALAX	Unid.	460,00	R\$ 23,20	R\$ 10.672,00
81	Lâmpada LED 100w Luz Branca - Especificação: Lâmpada LED bulbo industrial, potência 100W, fluxo $\geq$ 7.500lm, cor branca fria 6500K, tensão bivolt, base E40, vida útil $\geq$ 25.000h. Indicada para áreas industriais ou galpões.	GALAX	Unid.	350,00	R\$ 72,00	R\$ 25.200,00
82	Luva classe 0, 1000v com cobertura - Especificação: Luvas Alta Tensão Isolante Classe 0 1000V 5KV Eletricista, combinado com a Luva de Cobertura em Vaqueta Thecom com fechadura em velcro. Luvas Alta Tensão Isolante Classe 0, Material: Poliisopreno, Tensão Máxima de Uso: 1000V, Tensão de Ensaio:** 5000V, Acabamento na Palma: Liso, Acabamento Interno: Clorinado, Formato: Anatômico, Cor: Preta, Comprimento: 35 cm, Certificação: CA 38399, Luva de Cobertura em Vaqueta Thecom, Material: Vaqueta de couro - fechadura em velcro, Certificação: CA 14814, Tamanho: Compatível com as luvas isolantes, Cor: Bege, Características: Alta resistência mecânica, durabilidade aumentada.	ELSA	Par	2,00	R\$ 233,30	R\$ 466,60



83	Luva classe 2, 20kv, 1700v, com cobertura - Especificação: luva isolante de borracha + luva cobertura p/ alta tensão. CA nº: 29.773/ CA nº: 30370. normas NBR 10622/NBR 16295/ ASTM D120.	ELSA	Par	2,00	R\$ 451,00	R\$ 902,00
86	Refletor LED 100W. Especificação: Potência: 100W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 100 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K $\pm$ 500K); IRC ≥ 70 ; Garantia: mínimo 2 anos.	GALAX	Unid.	260,00	R\$ 92,00	R\$ 23.920,00
89	Refletor LED 20W. Especificação: Potência: 20W; Tensão: Bivolt automático (100–240V); Frequência: 50/60Hz; Eficiência luminosa: ≥ 90 lm/W; Vida útil: ≥ 30.000 horas; Grau de proteção: IP65; Estrutura: Alumínio injetado com dissipador de calor; Cor da luz: Branco frio (5700K $\pm$ 500K); IRC ≥ 70 ; Garantia: mínimo 2 anos.	GALAX	Unid.	300,00	R\$ 27,00	R\$ 8.100,00



90	Talabarte de posicionamento trabalho em altura tamanho 2m – Especificação: protetor de corda em material sintético de alta resistência com fechamento em velcro que permite e facilita à sua reposição Talabarte de posicionamento/restrição ajustável, confeccionado em corda de poliamida de 16 mm, possui 1 conector classe T em aço com abertura de 20 mm e 1 conector em aço com abertura de 20 mm. Comprimento de 0,90 a 1,80 m.	HERCULES	Unid.	5,00	R\$ 200,00	R\$ 1.000,00
92	Soquete Bocal E27 plafon sem Rabicho 10 Cm - Especificação: Soquete plafon E27, porcelana/termoplástico, 250V, 4A, fixação por parafusos.	DECOLUX	Unid.	1.400,00	R\$ 3,00	R\$ 4.200,00
93	Painel plafon sobrepor 18w - Especificação: Painel LED sobrepor, 18W, ≥1200 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥ 25.000h, cor da luz branco frio.	GALAX	Unid.	700,00	R\$ 25,00	R\$ 17.500,00
94	Painel plafon sobrepor 24w - Especificação: Painel LED sobrepor, 24W, ≥1800 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥ 25.000h, cor da luz branco frio.	GALAX	Unid.	700,00	R\$ 35,00	R\$ 24.500,00
95	Painel embutir 15w - Especificação: Painel LED embutir, 15W, ≥1000 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥25.000h.	GALAX	Unid.	700,00	R\$ 34,00	R\$ 23.800,00
Valor Total					R\$ 1.761.963,90	

Anajatuba - MA, 14 de Julho de 2026, Antônia do Espírito Santos Dutra Silva - Secretária Municipal de Administração - Decreto nº 474/2025.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.003/2026

DOM assinado eletronicamente por: Rodrigo de Sousa Fernandes - CPF: ***.380.333-** em 14/07/2026 14:08:36 - IP com nº: 192.168.10.107
Autenticação em: www.anajatuba.ma.gov.br/diariooficial.php?id=1705



RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.07.003/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.09.04.0034/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
OBJETO:	Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de materiais elétricos, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Anajatuba/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 78.001,78 (setenta e oito mil e um reais e setenta e oito centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Julho de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	8 de Julho de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração	CNPJ:	06.002.372/0001-33
LOGRADOURO:	Rua Benedito Leite, 868	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Anajatuba	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Antônia do Espirito Santos Dutra Silva	CPF:	721.231.173-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ:	40.369.479/0001-52
ENDEREÇO:	RUA DAS HORTAS, 57	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	São Luís	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 3235-7745	E-MAIL:	plenus.distribuicao@gmail.com
REPRESENTANTE:	DARCIO ANDRE FERNANDES VIEIRA	CPF:	494.128.253-15

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
GRUPO 02 - ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						

30	Conduíte Eletroduto 1" Reforçado Rolo 25 Metros – Especificação: Tubo corrugado flexível em polietileno de alta densidade (PEAD), com reforço interno para maior resistência mecânica e flexibilidade. Indicado para proteção e passagem de cabos elétricos em instalações industriais, comerciais e residenciais. Comprimento do rolo: 25 metros. Diâmetro nominal: 1 polegada (aproximadamente 25 mm). Conforme as normas NBR 5598 e NBR 6146.	KRONA	Rolo	110,00	R\$ 110,97	R\$ 12.206,70
31	Conduíte Eletroduto 3/4 Reforçado Rolo 50 Metros. Especificação: Conduíte Eletroduto 3/4" Reforçado – Tubo corrugado flexível em polietileno de alta densidade (PEAD) com reforço interno, garantindo maior resistência mecânica e flexibilidade. Indicado para proteção e passagem de cabos elétricos em instalações residenciais, comerciais e industriais. Comprimento do rolo: 50 metros. Diâmetro nominal: 3/4 de polegada (aproximadamente 20 mm). Conforme às normas NBR 5598 e NBR 6146.	KRONA	Rolo	80,00	R\$ 79,15	R\$ 6.332,00



32	Conector para haste de 1/2" - Especificação: Acessório metálico utilizado para a união e fixação de hastes de aterramento com diâmetro nominal de 1/2 polegada (12,7 mm). Fabricado em material resistente à corrosão, geralmente aço galvanizado ou bronze, garantindo durabilidade e segurança nas instalações elétricas de aterramento. Fácil instalação e compatível com hastes padrão. Conforme normas técnicas aplicáveis (ex: NBR 14136, NBR 5410).	OLIVO	Unid.	130,00	R\$ 7,82	R\$ 1.016,60
33	Conector para Haste de 3/4" – Especificação: Acessório metálico para união e fixação de hastes de aterramento com diâmetro nominal de 3/4 polegada (19,05 mm). Fabricado em aço galvanizado, bronze ou cobre, com alta resistência à corrosão, garantindo durabilidade e segurança nas instalações elétricas de aterramento. Compatível com hastes padrão conforme normas técnicas aplicáveis NBR 14136, NBR 5410.	OLIVO	Unid.	130,00	R\$ 14,08	R\$ 1.830,40



34	Conector para Haste de 5/8" – Especificação: Acessório metálico projetado para unir e fixar hastes de aterramento com diâmetro nominal de 5/8 de polegada (15,88 mm). Fabricado em aço galvanizado, cobre ou bronze, com alta resistência à corrosão, garantindo durabilidade e segurança em sistemas de aterramento elétrico. Compatível com hastes padrão conforme normas técnicas NBR 14136 e NBR 5410.	OLIVO	Unid.	130,00	R\$ 11,21	R\$ 1.457,30
35	Conjunto de 2 Tomadas 2P+T 10 ^a 250V - Especificação: Conjunto composto por duas tomadas do tipo 2P+T (dois polos + terra), com corrente nominal de 10 amperes e tensão máxima de 250 volts. Produto fabricado em material termoplástico de alta resistência, não propagante de chama, com acabamento liso e de fácil limpeza. As tomadas devem possuir suporte metálico ou equivalente que permita fácil fixação em caixa de embutir padrão 4x2". Compatível com o padrão brasileiro de plugues (NBR 14136). Deve atender às normas da ABNT e possuir certificação do INMETRO.	ROMAZI	Conjunto	550,00	R\$ 11,84	R\$ 6.512,00
98	Plugue Fêmea 2p 10A - Especificação: Plugue fêmea 2P, 10A, 250V, NBR 14136, termoplástico resistente.	FAME	Unid.	200,00	R\$ 3,66	R\$ 732,00



100	Plugue Fêmea 2p 20A - Especificação: Plugue fêmea 2P, 20A, 250V, NBR 14136, termoplástico antichama.	FAME	Unid.	130,00	R\$ 4,69	R\$ 609,70
101	Plugue Fêmea 3p 20A - Especificação: Plugue fêmea 3P (2P+T), 20A, 250V, NBR 14136, termoplástico durável.	FAME	Unid.	130,00	R\$ 5,91	R\$ 768,30
102	Plugue Macho 2p + t 20A - Especificação: Plugue macho 2P+T, 20A, 250V, NBR 14136, pinos em latão niquelado.	FAME	Unid.	120,00	R\$ 5,23	R\$ 627,60
103	Plugue Macho 3p + t 20A - Especificação: Plugue macho 3P+T, 20A, 250V, NBR 14136, pinos em latão niquelado.	FAME	Unid.	120,00	R\$ 7,65	R\$ 918,00
104	Vara de Manobra Fibra de Vidro 5 Elementos C/Cabo – Especificação: Vara de manobra com cinco elementos, sendo: 1 elemento punho, 3 elementos intermediários e 1 elemento superior. Comprimento total útil 6450mm. Fabricadas em fibra de vidro com núcleo preenchido com poliuretano, para aumentar a resistência mecânica. Testadas segundo a norma ASTM F-711-81. Tensão máxima de uso: 500kV. Dimensões: 38mm x 6,45M.	DELTA PLUS	Unid.	2,00	R\$ 1.045,31	R\$ 2.090,62
105	Tesoura corta vergalhão 24" 600mm; Tamanho: 60.96 cm – Especificação: Alicate Tesoura Corta Vergalhão com tamanho de 24 polegadas para maior alcance. Lâmina de ferro e punho de borracha para maior durabilidade e conforto no manuseio.	VONDER	Unid.	2,00	R\$ 122,53	R\$ 245,06



106	Regulador de voltagem, Entrada 130V/220V - Especificação: Tensão de entrada: bivolt 130V / 220V; Tensão de saída: 110V / 220V; Potência nominal mínima: 5.000 Watts, para uso contínuo; Frequência: 60 Hz; Sistema automático de regulação de tensão; Proteção contra sobretensão, subtensão e sobrecarga; compatível com a rede elétrica nacional. Produto novo, sem uso, não recondicionado.	GIRARDI	Unid.	30,00	R\$ 1.421,85	R\$ 42.655,50
Valor Total					R\$ 78.001,78	

Anajatuba - MA, 14 de Julho de 2026, Antônia do Espirito Santos Dutra Silva - Secretária Municipal de Administração - Decreto nº 474/2025

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LICITAÇÃO - RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 08.07.004/2026

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.07.004/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	2025.09.04.0034/2025
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	014/2026
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Secretaria Municipal de Administração - SEMAD
ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S):	Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS; Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
OBJETO:	Seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa (s) jurídica (s) para fornecimento de materiais elétricos, para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais de Anajatuba/MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R\$ 60.322,11 (sessenta mil e trezentos e vinte e dois reais e onze centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	8 de Julho de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	8 de Julho de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Secretaria Municipal de Administração	CNPJ:	06.002.372/0001-33



LOGRADOUR O:	Rua Benedito Leite, 868	BAIRRO:	Centro
CIDADE:	Anajatuba	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTA NTE:	Antônia do Espirito Santos Dutra Silva	CPF:	721.231.173-15

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	J BARROS DOS SANTOS COMÉRCIO	CPF/CNP J:	07.052.224/0001-96
ENDEREÇO:	RUA DA VITÓRIA, 29	BAIRRO:	VILA LOBÃO
CIDADE:	São Luís	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 99116-8506	E-MAIL:	comercialmameja@hotmail.com
REPRESENTA NTE:	Jailson Barros dos Santos	CPF:	050.175.443-13

DOS ITENS REGISTRADOS

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DA ARP						
Ite m	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
GRUPO 02 - ITENS EXCLUSIVOS DESTINADOS À PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE-EPP						
84	Disjuntor 2p 25a curva 3ka - Especificação: Disjuntor bipolar 25A, curva C, 3kA, padrão DIN. Uso geral em quadros de distribuição.	ASTRA	Unid.	59,00	R\$ 117,49	R\$ 6.931,91
85	Disjuntor 2p 40a curva 3ka - Disjuntor bipolar 40A, curva C, capacidade de interrupção 3kA. Com certificação e padrão DIN.	ASTRA	Unid.	59,00	R\$ 168,00	R\$ 9.912,00
91	Soquete Bocal E27 com Rabicho 10 Cm. Especificação: Soquete E27 com rabicho 10 cm, porcelana/termoplástico, 250V, 4A, fixação por parafusos	DECORL UX	Unid.	1.400,0 0	R\$ 3,59	R\$ 5.026,00
96	Painel embutir 24w - Especificação: Painel LED embutir, 24W, ≥1800 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥ 25.000h.	ELGIN	Unid.	660,00	R\$ 46,99	R\$ 31.013,40

97	Painel embutir 30w - Especificação: LED embutir, 30W, ≥2400 lm, 6500K/4000K, bivolt, vida útil ≥25.000h.	AVANT	Unid.	120,00	R\$ 61,99	R\$ 7.438,80
Valor Total					R\$ 60.322,11	

Anajatuba - MA, 14 de Julho de 2026, Antônia do Espírito Santos Dutra Silva - Secretária Municipal de Administração - Decreto nº 474/2025.



EQUIPE DE GOVERNO

Hélder Lopes Aragão
Prefeito

Danielle de Castro Diniz Oliveira
Vice-prefeito

Gicivaldo Nunes Machado
Controlador - CGM

Andre Luis Mendonca Martins
Procurador Geral - PGM

Antonia do Espirito Santo Dutra Silva
Secretário(a) Secretário(a) - SEMAD

Alzira do Carmo Carvalho Ericeira
Secretário(a) Secretário(a) - SEMAS

Valdemir Rocha Viana
Secretário(a) Secretário(a) - SMA

Jose Eduardo Castelo Branco de Oliveira
Secretário(a) Secretário(a) - SMAF

Aurisciley Guia Sampaio
Secretário(a) Secretário(a) - SEMED

Raimundo Rafael Martins Rodrigues
Secretário(a) Secretário(a) - SECLT

Marcio Sarges Moreira
Secretário(a) Secretário(a) - SMF

Leonardo Mendes Aragao
Secretário(a) Secretário(a) - SEMUS

